


この度はフリッツ・ハンセン製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書と裏面の照明器具使用についての安全上の注意の内容をよくご覧の上、正しくご使用ください。



※図は器具を省略、抽象化したものです。

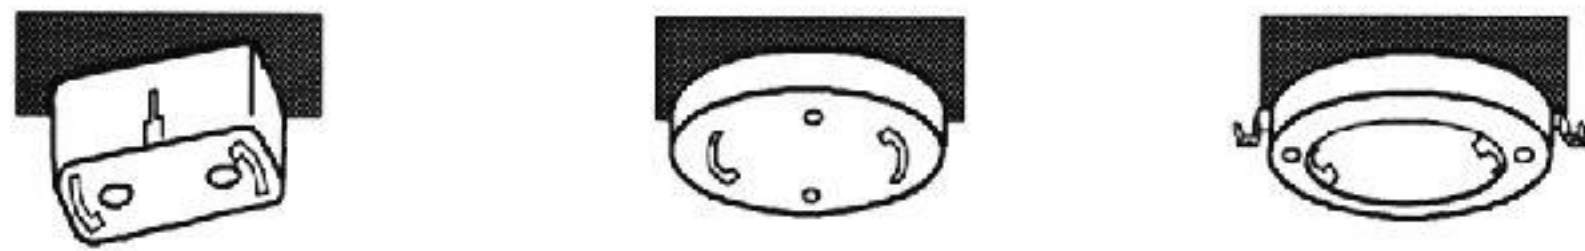

＊天井面に上記のタイプの引掛シーリングボディがついている場合はお客様ご自身で取り付けが可能です。

【注意】下記作業を行う際は、必ず電源を切った状態で作業を行ってください。感電の危険があります。

- 下記イラスト①の通り、コードをフランジカバー（上部）の先端部のツメからずらして、フランジカバー（上部）を上下に可動させることができる状態にしてください。その後、フランジカバー（上部）をシェード側に移動させてください。
- 引掛シーリング（キャップ）をカチッと音が鳴るまで回し、引掛シーリングボディに確実に取り付けてください。
- 下記イラスト②の通り、コードをフランジカバー（上部）の先端部のツメにセットしてください。
- 下記イラスト③の通り、フランジカバー（上部）を天井面へ移動させてフランジカバーを設置してください。一度天井面に移動させたフランジカバーをシェード側に戻す場合は、上述 1 の手順に戻ってフランジカバーを可動させることができる状態にお戻しください。
- 下記イラスト④の通り、フランジカバー（上部）にフランジカバー（下部）を設置してください。フランジカバー（下部）は回転固定式です。
- 電球（非同梱）を取り付けてください。
注意：電球（非同梱）取付時、交換時は必ず電源を切った状態で作業を行ってください。感電の危険があります。

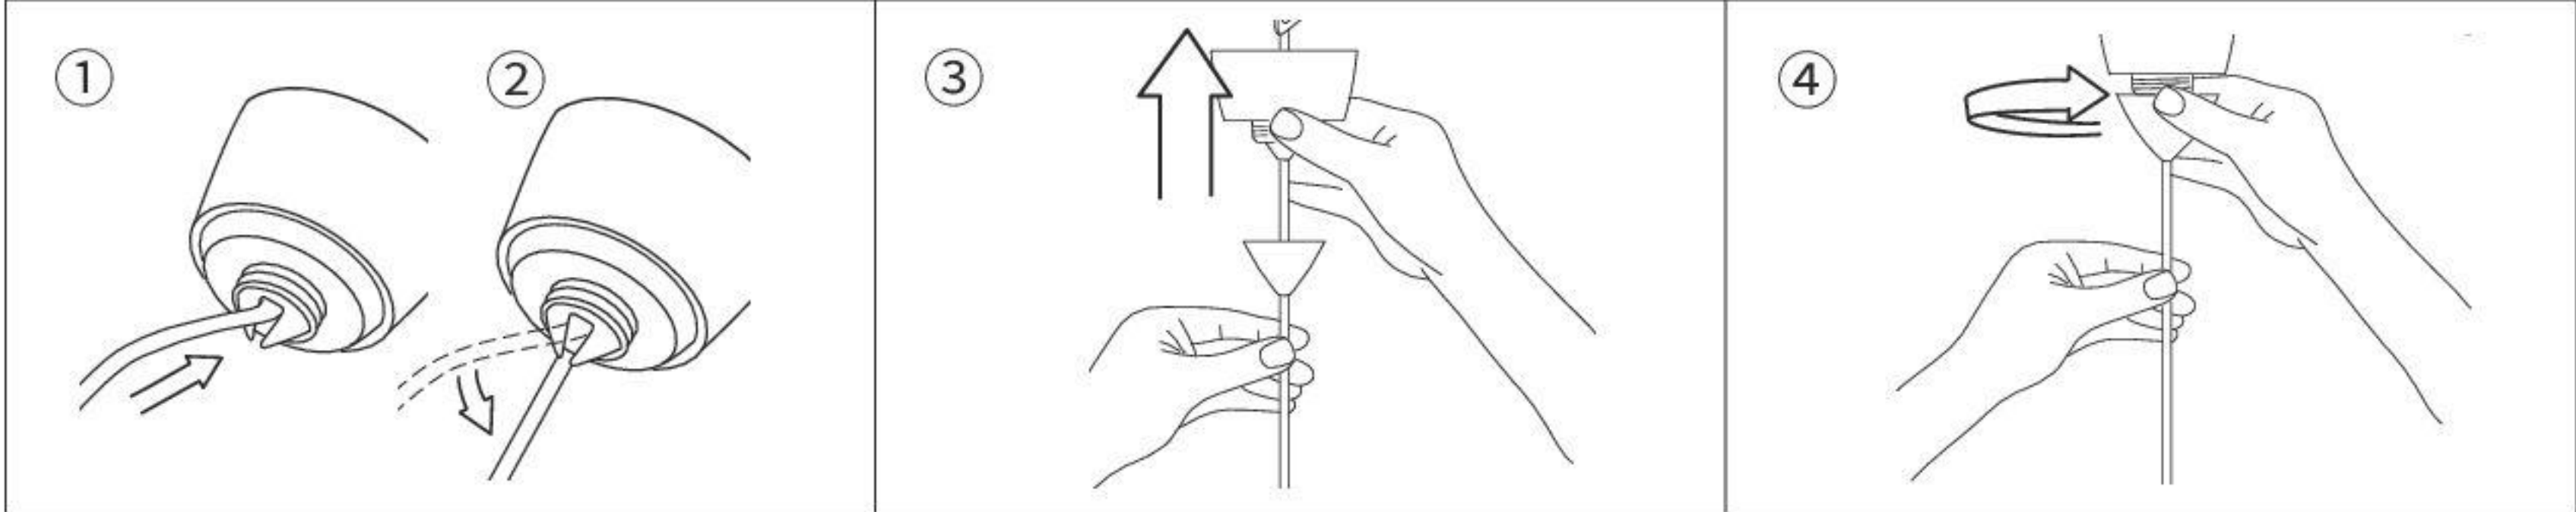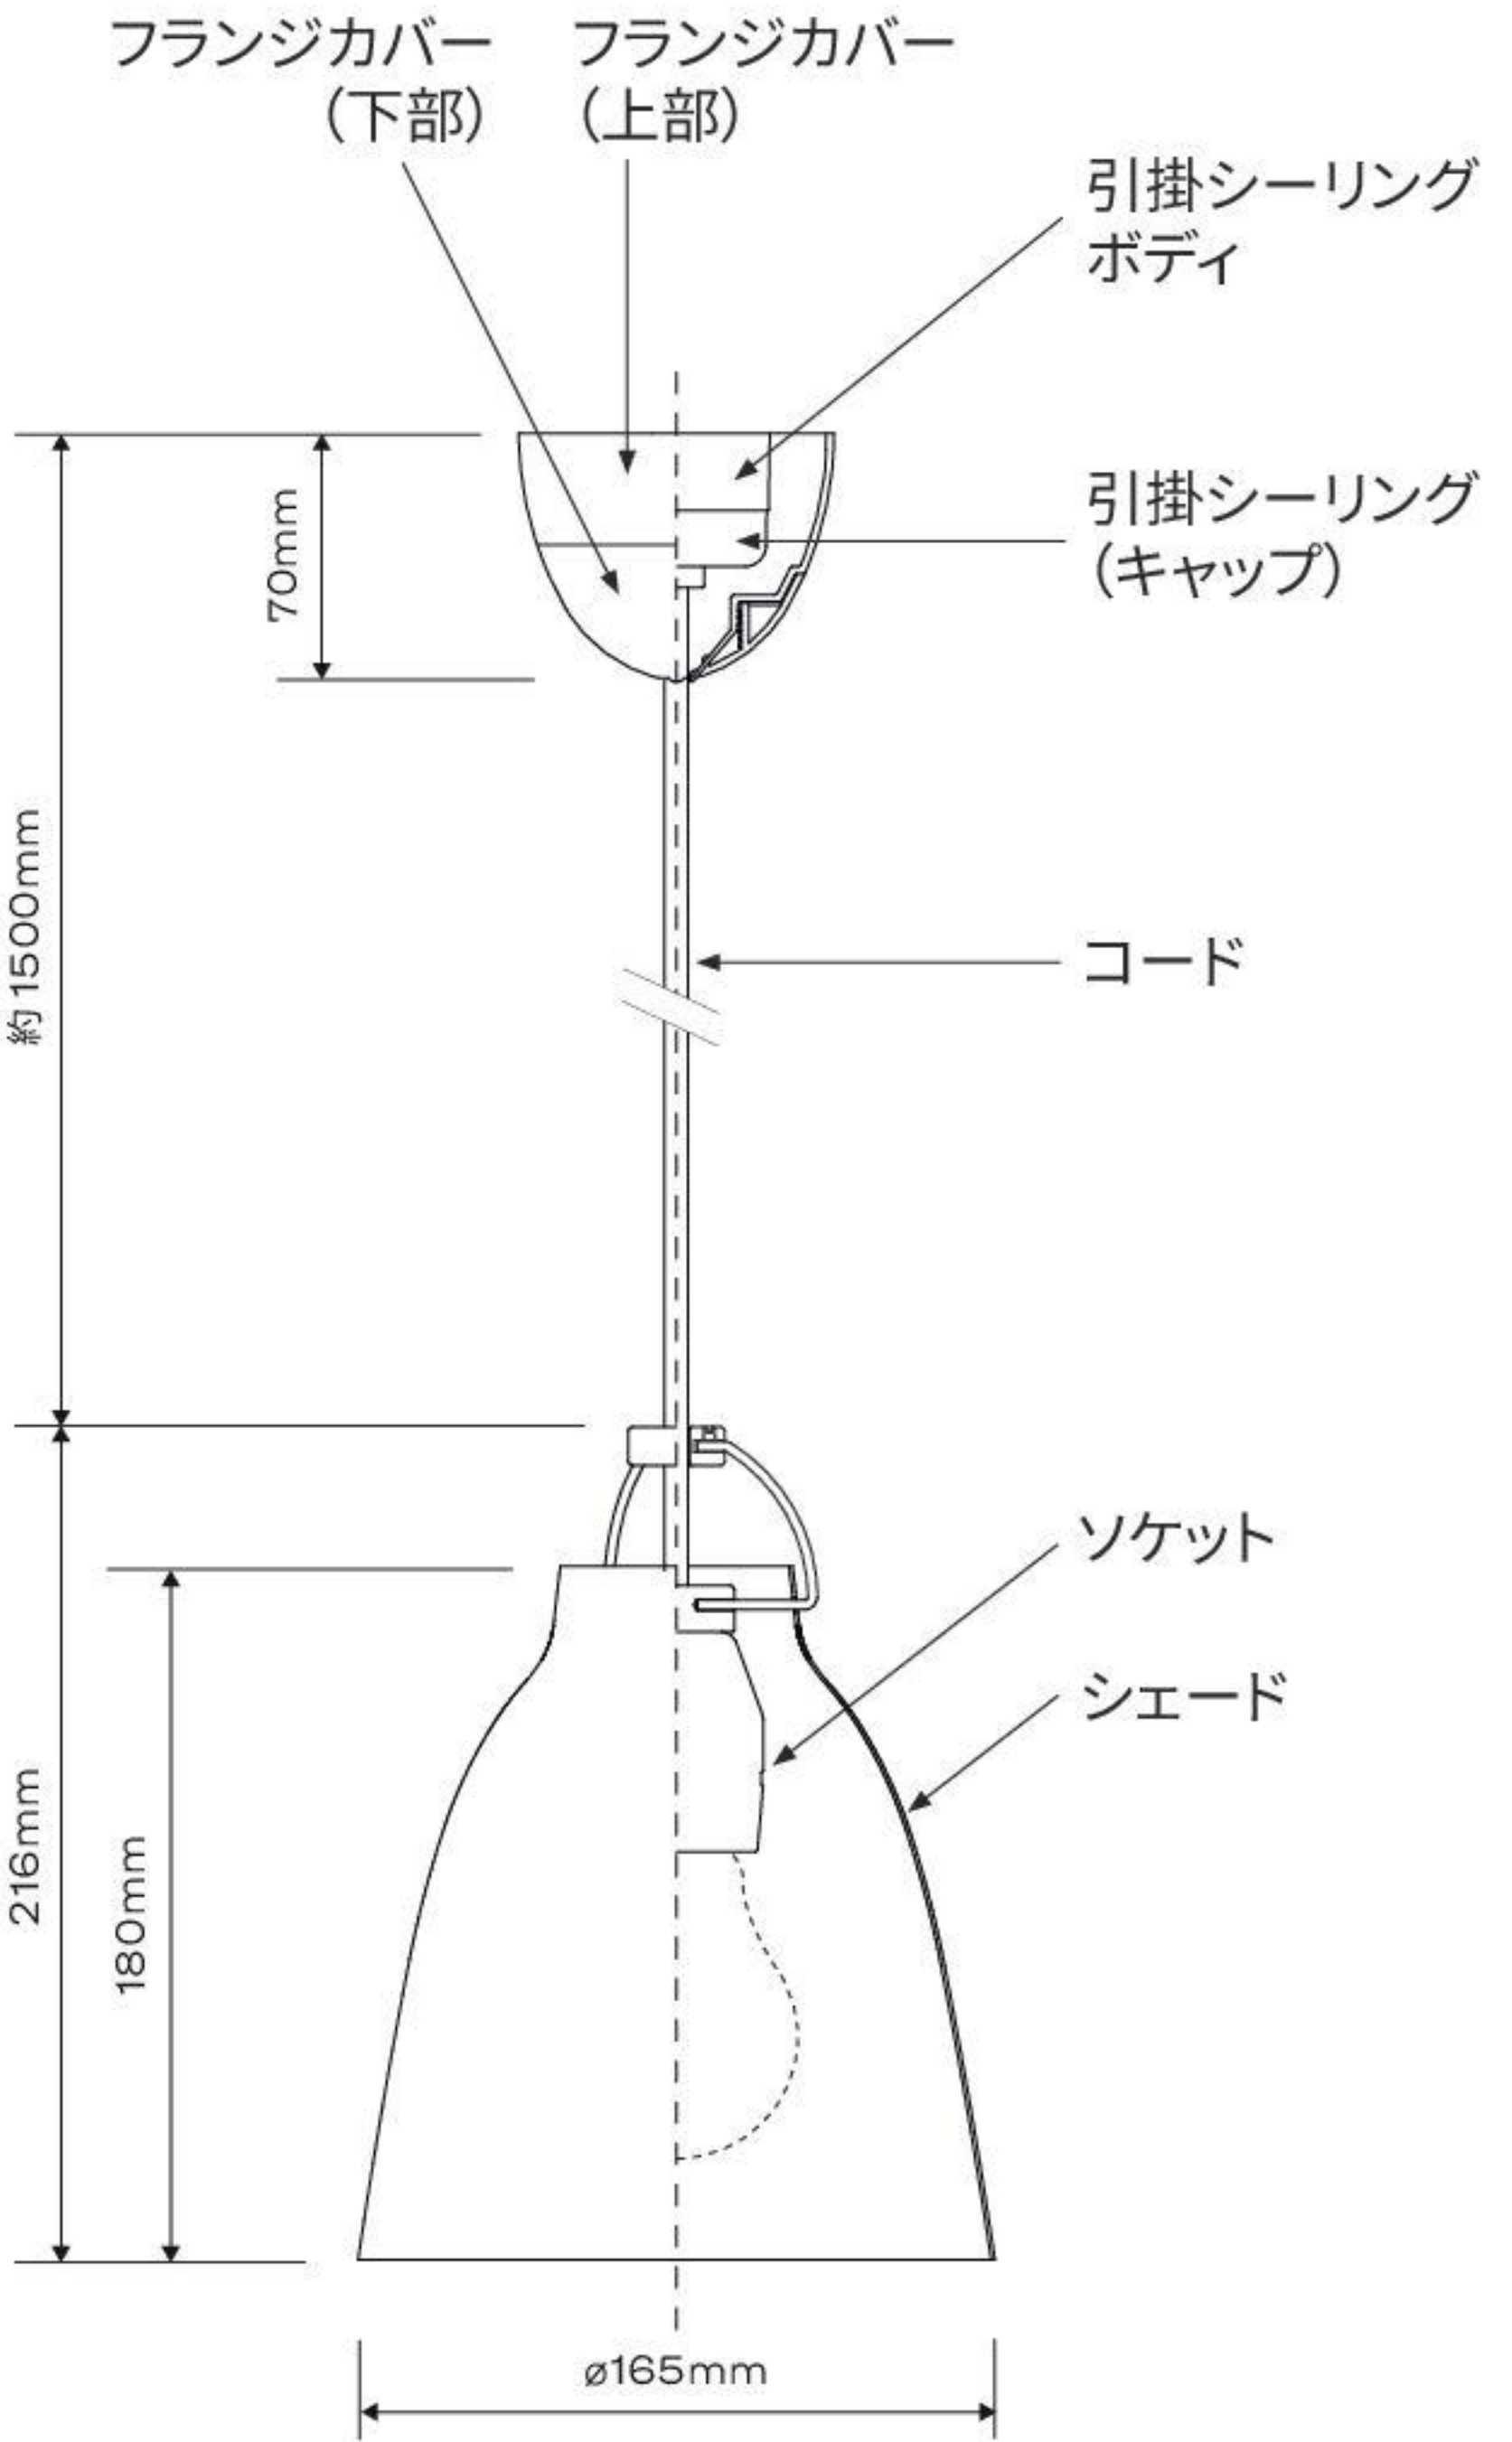

⚠ 注意

● LED 電球は製造メーカーによって発光位置、光イメージが変化します。また、極端に形状の異なる電球や器具に干渉する電球は使用しないでください。

品 名	定格電圧	重量	外形寸法	適合電球
Caravaggio Opal P1	交流100V	0.9kg	灯具：φ165mm, H216mm コード長：約1.5m	E26 白熱電球 60W E26 適合LED電球 8W (電球非同梱)